

## GypForm

---



### **Omschrijving**

Vorbereide gipskarton-vormen voor trapvormige constructies

### **Toepassing en voordelen**

- Voor trapvormige koofconstructies en opkanten.
- In afschermingen voor indirecte verlichting.
- Voor veelhoekige omkledingen van balken en kolommen.
- Als gordijnkast.
- Decoratieve friezen.
- Voor aansluitingen aan GypTone/RigiTone-plafonds.
- Kortom, voor toepassing in creatieve vormen voor wand- en plafondbekledingen.
- Toegevoegde esthetische waarde.
- Precies op maat voorbereid: nauwkeurige maatvoering.
- Kartonommantelde buitenhoeken: geen arbeidsintensief voegwerk.
- Bouwklaar en direct te monteren: snellere montage.
- Een eenvoudiger onderstructuur.

### **Leveringsvormen**

GypForm wordt op maat voorbereid:



- in plaattypen naar keuze: Gyproc A, Gyproc Rf of Gyproc WR.
- in dikten vanaf 12,5 mm.
- in breedten van 100 mm tot standaard plaatbreedte.
- in lengtematen zoals voor de Gyproc-platen (zie 'Leveringsprogramma').
- langskanten:
  - o met de langskanten voor de Gyproc-platen op standaardbreedte (zie 'Leveringsprogramma')
  - o of met één of twee gesneden (GBC-)langskanten voor afwijkende plaatbreedten
- kopse kanten:
  - o met afgeschuinde (ABA) kopse kanten, bij plaatlengten van 2600 mm of 3000 mm (niet van toepassing voor Gyproc WR-platen)
  - o met recht gezaagde (GBC) kopse kanten, bij andere plaatlengten

### **Infrezingen**

De V-vormige infrezing kan gebeuren:

- in de langsrichting van de plaat.
- langs voor- en rugzijde van de plaat.
- met infrezingshoeken van 90° en 45° (figuur 3).
- met maximaal 4 infrezingen per plaat.
- minimale plaatbreedte: 100 mm (figuur 4).

Uitgaande van het aantal en de positionering van de infrezingen zijn volgende types te onderscheiden: zie tabel.

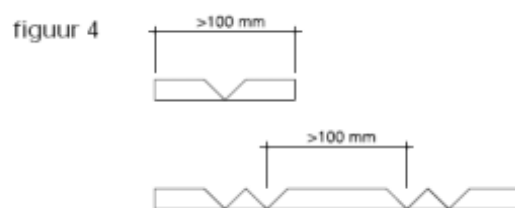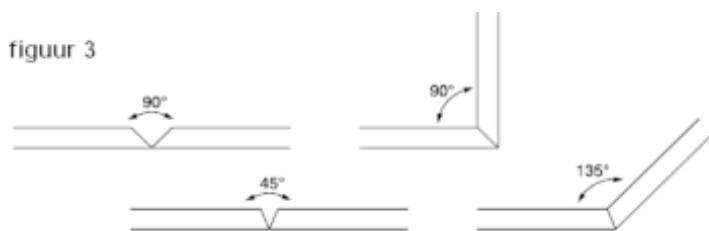

Type	Omschrijving	Vormen
Type 1/1	1 infrezing	
Type 2/2	2 infrezingen - eenzijdig	
Type 2/1	2 infrezingen - alternerend	
Type 3/3	3 infrezingen - eenzijdig	
Type 3/1	3 infrezingen - alternerend	

## Toleranties

- Op een deelbreedte: -2 mm / +2 mm.
- Op totale breedte (gezaagde breedte): -2 mm / +2 mm.
- Op freeshoek: -0° / +3°.

## **Afmetingen en afname**

Gebruik het formulier 'Prijsaanvraag/Bestelling GypForm' om eenduidig de gewenste afmetingen vast te leggen.

## **Minimale afname**

- Per GypForm-plaat: 5 stuks.
- Totaal aantal GypForm-platen per bestelling: 20 stuks.

## **Leveringen**

Op pallets.

## **Montage**

- GypForm-elementen worden op het werk gemonteerd en afgewerkt.
- De door de GypForm-elementen gevormde buitenhoeken zijn met karton bekleed en hoeven niet verder te worden afgewerkt.
- De ABA-voegen, kopse kanten en randaansluitingen worden volgens de Gyproc-voegtechnieken opgevoegd en afgewerkt met 1 laag JointFiller en 1 laag JointFinisher Mix.