


# GLASHELDERE GIETHARS

Voor het ingieten van:

- Insecten / droge bladeren / ijzervijzel
- Creëren van waterlandschap

## Een korte instructie:

Zorg voor een mal waar de hars ingegoten kan worden. Mal dient glad te zijn, zelf lossend van vorm en van plastic ter voorkoming van vast hechten. Glasheldere giethars hecht niet aan teflon, polyethyleen en polypropyleen (wegwerp bekers). Meng 1% van de MEK harder bij de hars en roer deze goed door.

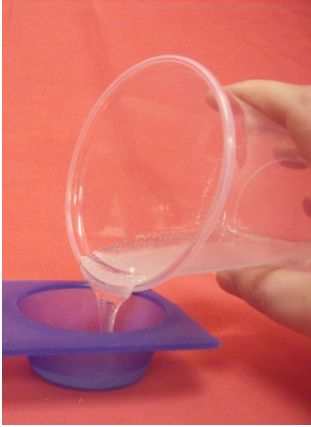

Als de hars nog vloeibaar is kunt u insecten, bladeren of in dit voorbeeld een dobbelsteen leggen. Let erop dat er geen luchtballen ingesloten worden.



Glasheldere giethars setten van:  
250, 500, 1000 en 5000ml



Met pigment is de giethars in te kleuren. Zo verkrijgt u een ondoorzichtige laag.



Wilsor Polijst Pasta 250ml

Na uitharding voorwerp verwijderen uit de mal. De kant waar hars uithard in contact met lucht blijft de hars iets dof en plakkerig. Doormiddel van schuren en vervolgens met Wilsor Polijstpasta bewerken totdat een heldere gladde laag ontstaat.



Pigment zwart, blauw, rood, geel en wit

## Op kleur brengen met behulp van Pigment

U kunt de Giethars op kleur brengen met behulp van een 5 tal pigmenten. Voeg ongeveer 1% toe aan de hars.

## Glasheldere giethars vergelijking met Epoxygiethars

### Voordeel

- Prijs
- Krimpt zich los van de mal

### Nadeel

- Krimp
- Oppervlak in contact met lucht is niet glad
- Karakteristieke lucht tijdens uitharding

## Specificatie

- Potliffe: 60 min bij 20°C en 1% MEK  
Potliffe: 120 min bij 10°C en 1% MEK  
Uitharding: 24 uur bij 20°C en 1% MEK  
Kleur: Transparant

